

Koeltechnische inbedrijfstelling

Wanneer ComforTEAM uitsluitend de koeltechnische inbedrijfstelling van een nieuw en nog niet eerder in bedrijf gesteld aircosysteem uitvoert, omvatten onze werkzaamheden:

- Aansluiten van de koelmiddelleidingen op de binnen- en buitenunit, inclusief het aantrekken van flareverbindingen met het voorgeschreven aanhaalmoment.
- Indien nodig inkorten van de koelmiddelleidingen bij de buitenunit en opnieuw maken van de flareverbindingen.
- Afpersen en controleren van het koeltechnische leidingwerk met stikstof.
- Vacumeren van het koeltechnische systeem.
- Openstellen van de koudemiddelafluiters en in bedrijf stellen van de installatie.
- Proefdraaien in koelbedrijf en, indien van toepassing, verwarmingsbedrijf.
- Uitvoeren en registreren van de relevante metingen en controles.
- Controleren van de installatie op een correcte koeltechnische werking.
- Registreren van de koeltechnische werkzaamheden conform voorschrift.

Niet inbegrepen

De airconditioning is voorafgaand aan onze werkzaamheden door u of een derde gemonteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn daarom niet inbegrepen:

- Montage van binnen- en buitenunit.
- Aanleggen en monteren van koelmiddelleidingen.
- Montage van condensafvoer en/of condenspomp.
- Montage van leidinggoten.
- Aanleggen en aansluiten van elektrische voeding en bekabeling.
- Bouwkundige werkzaamheden, waaronder boor- en sparingswerk.
- Volledige technische keuring van de door u of derden uitgevoerde installatie- en montagewerkzaamheden.

De opdracht van ComforTEAM beperkt zich tot de hierboven omschreven koeltechnische werkzaamheden en omvat geen volledige technische keuring van de door de opdrachtgever of derden uitgevoerde voorinstallatie. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voorinstallatie deugdelijk en volgens de geldende voorschriften is uitgevoerd. Indien wij voorafgaand aan of tijdens onze werkzaamheden gebreken of afwijkingen constateren die een veilige en correcte inbedrijfstelling verhinderen, worden deze met u besproken. Eventueel noodzakelijke aanvullende werkzaamheden worden vooraf afgestemd en kunnen als meerwerk worden berekend.

Wanneer de voorinstallatie naar ons oordeel niet veilig, deugdelijk of volgens de toepasselijke voorschriften is uitgevoerd, kan ComforTEAM de inbedrijfstelling opschorten totdat de geconstateerde afwijkingen zijn verholpen. Reeds uitgevoerde werkzaamheden en eventuele voorrijkosten kunnen in dat geval in rekening worden gebracht.

Koudemiddelvulling en leidinglengte

De fabrieksvulling van een buitenunit is doorgaans geschikt voor een door de fabrikant opgegeven leidinglengte. Afhankelijk van merk, type en leidinglengte kan het noodzakelijk zijn om koudemiddel bij te vullen of, indien voorgeschreven, af te tappen.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de juiste technische documentatie van het betreffende toestel beschikbaar is. De voorschriften van de fabrikant ten aanzien van onder andere minimale en maximale leidinglengte, hoogteverschillen en aanvullende koudemiddelvulling zijn leidend.

Indien aanvullende koudemiddelhandelingen noodzakelijk zijn, worden deze als meerwerk uitgevoerd.

Meerwerk

Na afstemming met u kunnen onder andere de volgende aanvullende werkzaamheden en materialen als meerwerk in rekening worden gebracht:

- Toepassen van perskoppelingen of andere aanvullende koeltechnische verbindingen.
- Aanvullend vullen of aftappen van koudemiddel.
- Herstel of aanpassing van ondeugdelijk aangelegd leidingwerk.
- Overige werkzaamheden die noodzakelijk blijken om de installatie correct in bedrijf te kunnen stellen.
- Voorrijkosten, voor zover deze niet reeds in de overeengekomen prijs zijn opgenomen.

Tarieven inbedrijfstelling


Onderstaande tarieven gelden voor een volledig gemonteerd en correct voorbereid aircosysteem, waarbij de koelmiddelleidingen nog niet op de binnen- en buitenunit zijn aangesloten. De vermogensklasse wordt bepaald op basis van het nominale koelvermogen van de buitenunit. Dit geldt ook voor multi-splitinstallaties.

Aanvullend koudemiddel en werkzaamheden buiten de standaard inbedrijfstelling worden afzonderlijk in rekening gebracht. Alle tarieven zijn inclusief btw. Het tarief op het moment van opdrachtverlening is van toepassing.

Inbedrijfstelling	Tarief incl. btw
Nieuw aircosysteem t/m 5,0 kW – 1 ^e binnenunit	€ 225
Nieuw aircosysteem 5,1 t/m 9,0 kW – 1 ^e binnenunit	€ 249
Iedere aanvullende binnenunit op dezelfde buitenunit	€ 75
Aanvullend koudemiddel R32, per 100 gram	€ 12,10
Overige werkzaamheden / meerwerk	€ 89 per uur
Voorrijkosten	Op basis van postcodegebieden

Voorrijkosten

Ter bepaling van voorrijkosten wordt uitgegaan van onderstaande postcodegebieden. De categorie wordt bepaald aan de hand van de eerste twee cijfers van de postcode van het installatieadres.

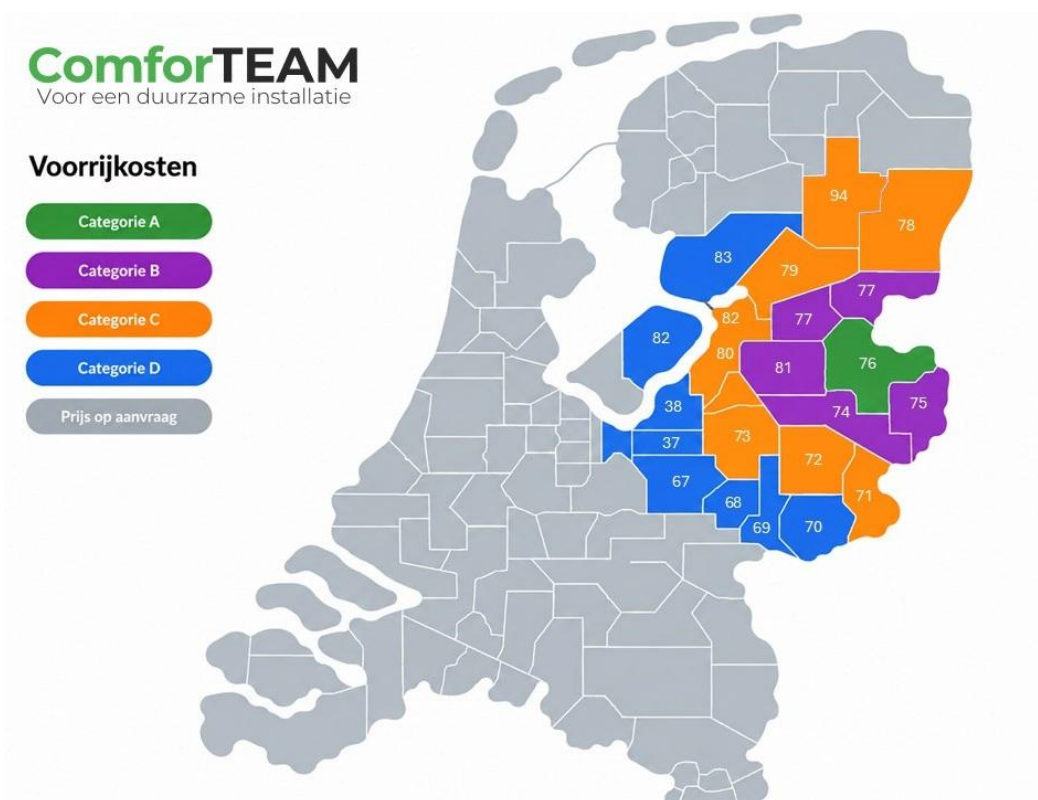

Postcodegebied		Tarief
Categorie A	76xx + 7441-7443 (Nijverdal), 7461-7463 (Rijssen), 7466 (Zuna), 7467 (Notter), 7468 (Enter), 7701-7702 (Dedemsvaart), 7707 (Balkbrug), 7731-7732 (Ommen), 7735 (Arriën), 7736 (Beerze), 7737 (Stegeren), 7738 (Witharen), 7739 (Vinkenbuurt), 7770-7773 (Hardenberg), 7775 (Lutten), 7776 (Slagharen), 7777 (Schuinesloot), 7778 (Loozen), 7779 (Holthone), 778x (De Krim, Gramsbergen, Ane, Anevelde, Den Velde, Holthone, Anerveen), 7791 (Radewijk), 7792 (Venebrugge), 7793 (Hoogenweg), 7794 (Rheeze), 7795 (Diffelen), 7796 (Heemserveen), 7797 (Rheezerveen), 7798 (Collendoorn).	€ 0
Categorie B	postcode 74.., 75.., 77.. en 81..	€ 35
Categorie C	postcode 71.., 72.., 73.., 78.., 79.., 80.., 82.. (Overijssel) en 94..	€ 60
Categorie D	postcode 37.., 38.., 67.., 68.., 69.., 70.., 82.. (Flevoland) en 83..	€ 85
Overig	prijs op aanvraag	N.t.b.